

Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard



| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Kód | KDB65xxxBLA |
| Materiál | Beton, Litina |
| Hmotnost | 154 kg |
| Norma | EN124-2 |
| Balení | 8 ks/pal |
| Třída zatížení | Extrémní dopravní zatížení |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu, logo VAS Boskovice

VÍKO:



- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Hmotnost víka 83kg

RÁM:

- | Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 71kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný

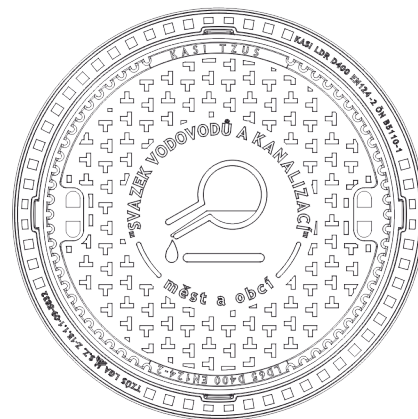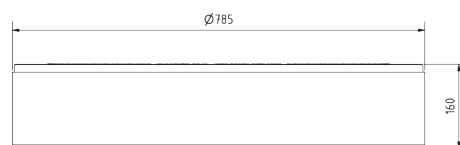

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU