

Šachtový poklop dešťotěsný a pachotěsný v litino-betonovém rámu D400 - těžké dopravní zatížení



Kód	KDBV12B4
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	161 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

bez pantu, PUR tlumící vložka, bez pružinového zajištění víka v rámu, dešťotěsný a pachotěsný

VÍKO:


Hmotnost víka 90kg

RÁM:

Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
Výška rámu 160 mm, hmotnost 71kg
Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
chemická odolnost betonu XF4

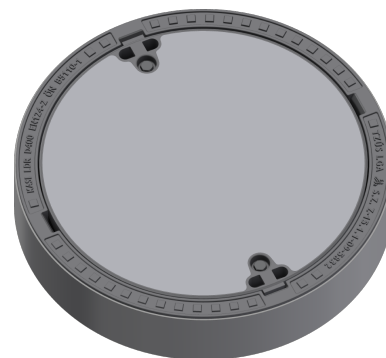

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLAP BEZ
PANTU

