

Vtoková mříž ve čtvercovém betono-litinovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard



Kód	KDC2M
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	239 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, EPDM tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- Hmotnost víka 89kg
- Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 150kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

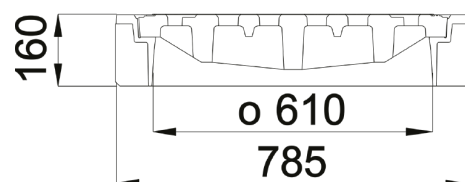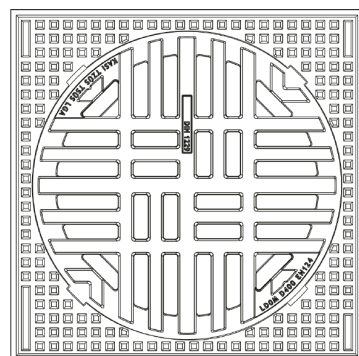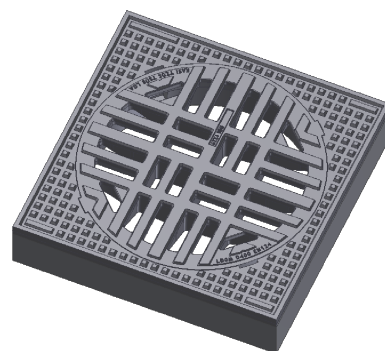

**POKLOP BEZ
PANTU**



**ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD**