

Šachtový poklop bez odvětrání ve čtvercovém rámu D400 - těžké dopravní zatížení

Standard

Kód	KDC62
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	241 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální a vertikální PUR tlumicí vložka na víku , bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- Integrovaná tlumicí vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 91kg

RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 150kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4

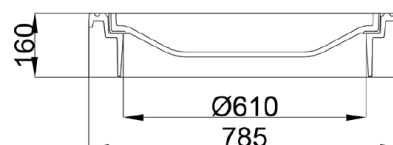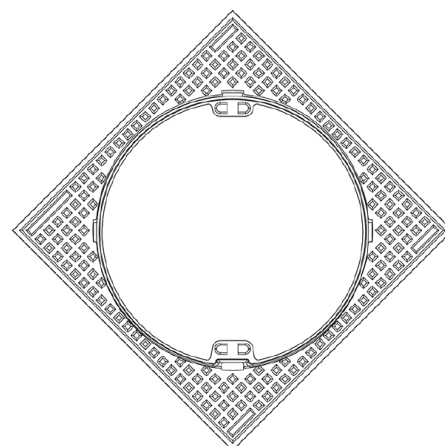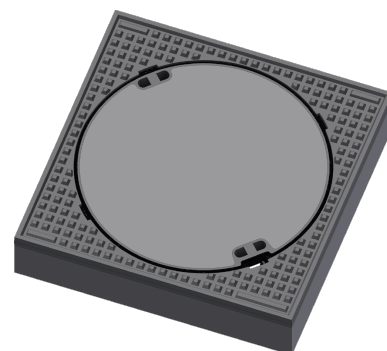

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLAP BEZ
PANTU

