

Šachtový poklop s odvětráním ve čtvercovém rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard



Kód	KDC63
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	233 kg
Norma	EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální a vertikální PUR tlumicí vložka na víku , bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- | Integrovaná tlumicí vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 83kg
- | Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 150kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný

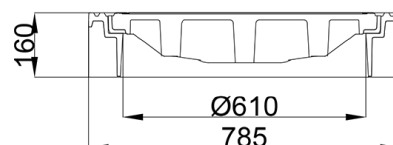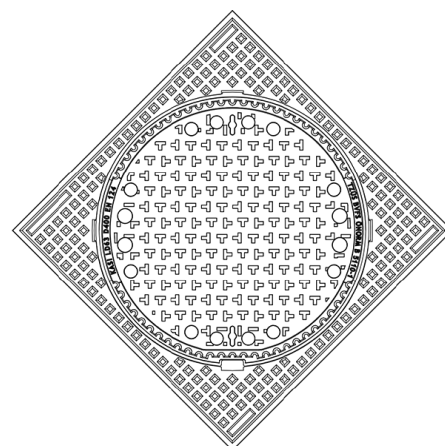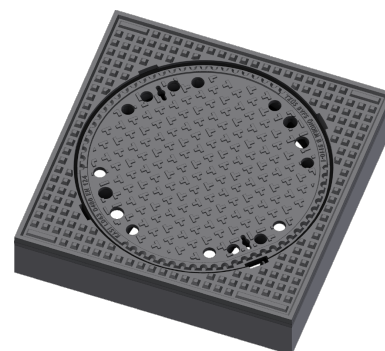

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU