

Šachtový poklop bez odvětrání ve čtvercovém rámu D400 - těžké dopravní zatížení

Standard



Kód	KDD05CxxPCE
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	215 kg
Norma	EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	D400
Dopravní zátěž	Těžké dopravní zatížení

Poklop STANDARD, víko litina bez ventilace, bez pružinového zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina čtvercový v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka v rámu, barva, logo Pardubice

VÍKO:




- | Vlastní motiv-logo na víku
- | Hmotnost víka 83kg

RÁM:

- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 132kg
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

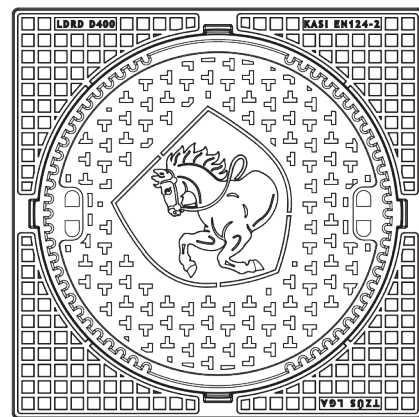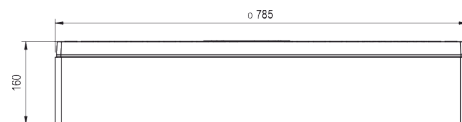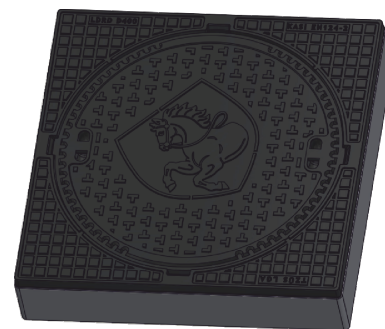

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU