


Vtoková mříž ve čtvercovém betono-litinovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard



Kód	KDD0M
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	225 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

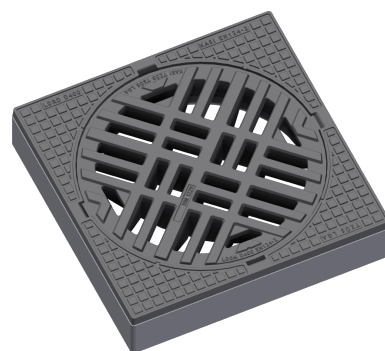

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka v rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- Hmotnost víka 93kg
- Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 132kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

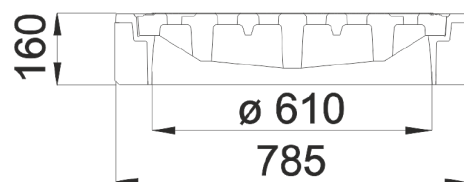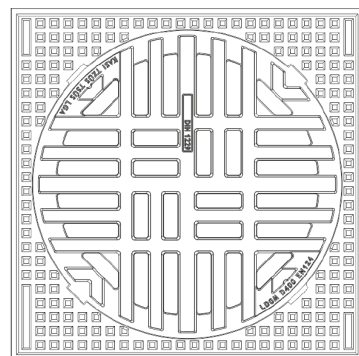

TLUMICÍ VLOŽKA



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

