


## Šachtový poklop s odvětráním ve čtvercovém rámu D400 - těžké dopravní zatížení

# Standard



|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Kód            | <b>KDD16</b>                        |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b>                |
| Hmotnost       | <b>223 kg</b>                       |
| Norma          | <b>DIN19584-2, DIN1229, EN124-2</b> |
| Balení         | <b>5 ks/pal</b>                     |
| Třída zatížení | <b>Těžké dopravní zatížení</b>      |

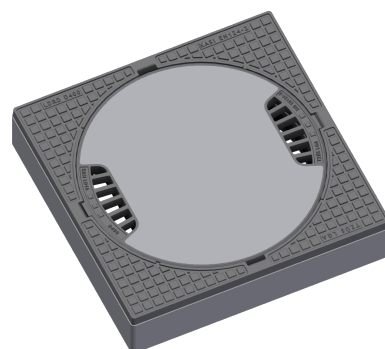

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka v rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:



- S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 90kg

### RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 132kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4

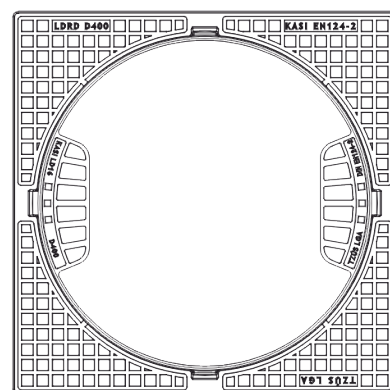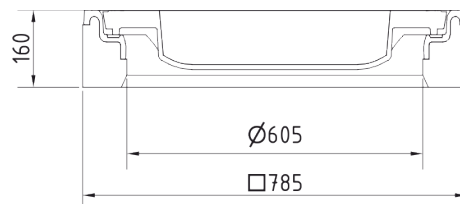

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ  
VÍKO



POKLOP BEZ  
PANTU

