

## Šachtový poklop s odvětráním ve čtvercovém rámu D400 - těžké dopravní zatížení

# Standard



|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KDD24</b>                   |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b>           |
| Hmotnost       | <b>224 kg</b>                  |
| Norma          | <b>DIN1229, EN124-2</b>        |
| Balení         | <b>5 ks/pal</b>                |
| Třída zatížení | <b>Těžké dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, EPDM tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:




- | Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 90kg
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

### RÁM:

- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 132kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný

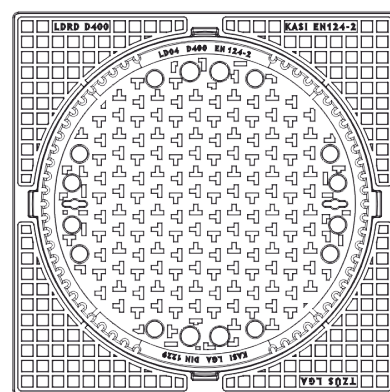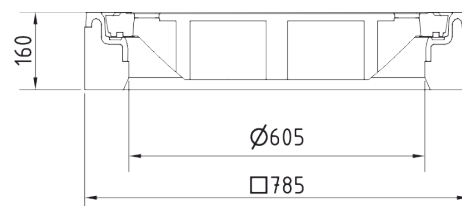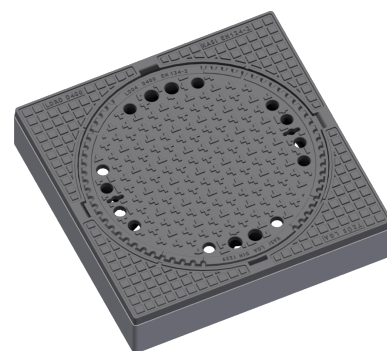

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ  
PANTU