

## Šachtový poklop bez odvětrání ve čtvercovém rámu D400 - těžké dopravní zatížení

# Standard

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KDD62</b>                   |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b>           |
| Hmotnost       | <b>223 kg</b>                  |
| Norma          | <b>DIN1229, EN124-2</b>        |
| Balení         | <b>5 ks/pal</b>                |
| Třída zatížení | <b>Těžké dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku  
, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 91kg

### RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 132kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4

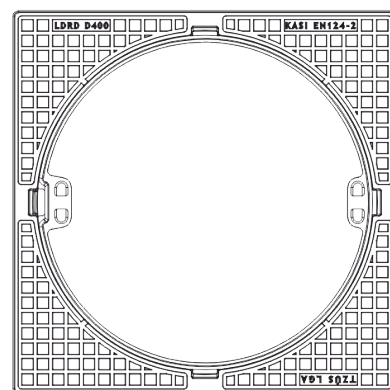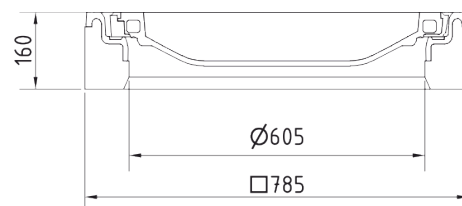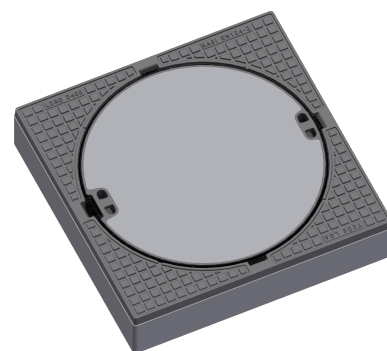

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ  
VÍKO



POKLOP BEZ  
PANTU

