

Vtoková mříž v samonivelačním rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard

Kód	KDF0M
Hmotnost	141 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka v rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- Hmotnost víka 89kg
- Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- Samonivelační rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 48kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

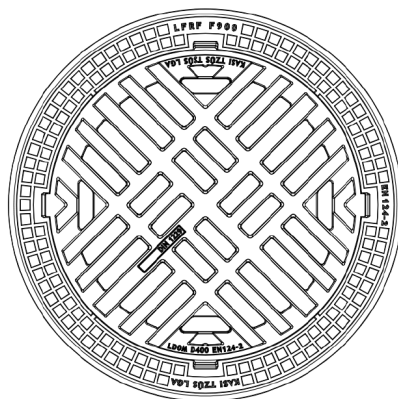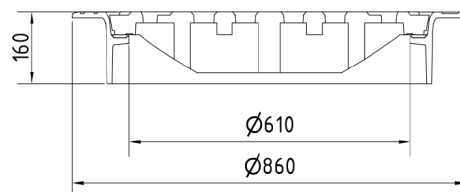

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

