

Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard



Kód	KDF64
Hmotnost	137 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku
, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Hmotnost víka 90kg

RÁM:

- Samonivelační rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 48kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

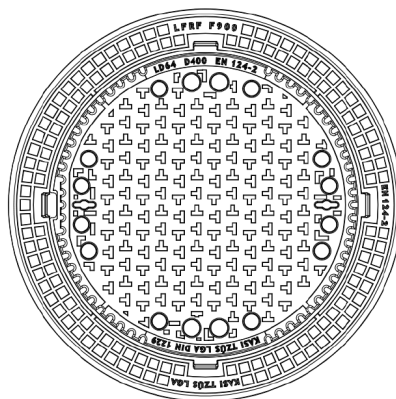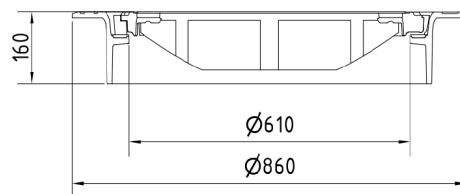

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU

