

Vtoková mříž v roznášecím rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard

Kód	KDG0M
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	355 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




Hmotnost víka 90kg

RÁM:

Roznášecí rám 1200mm bez osazení pro lapač
Výška rámu 200 mm, hmotnost 265kg
Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

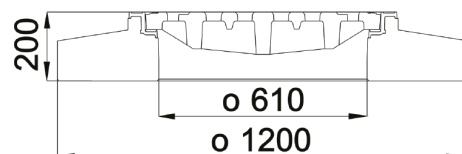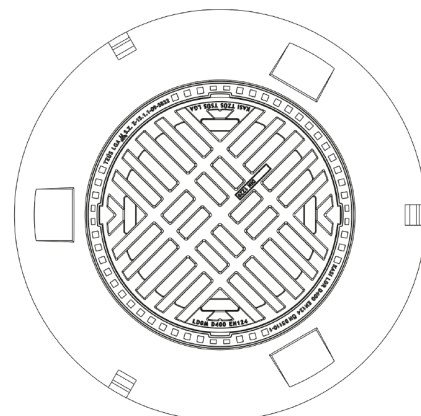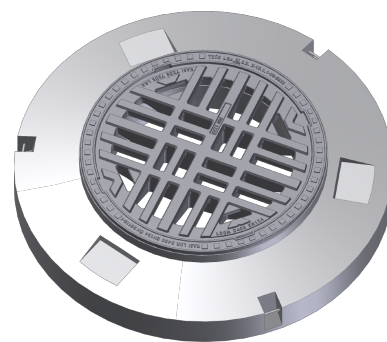

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

