

## Šachtový poklop bez odvětrání v roznášecím rámu D400 - těžké dopravní zatížení

## Standard

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KDG2K</b>                   |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b>           |
| Hmotnost       | <b>328 kg</b>                  |
| Norma          | <b>EN124-2</b>                 |
| Balení         | <b>5 ks/pal</b>                |
| Třída zatížení | <b>Těžké dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, EPDM tlumicí vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:




- Litínové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- Možnost vlastního motivu / loga
- Hmotnost víka 63kg
- Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

### RÁM:

- Roznášecí rám 1200mm bez osazení pro lapač
- Výška rámu 200 mm, hmotnost 265kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností
- Tři manipulační závěsy

### OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- vlastní motiv na víko možný

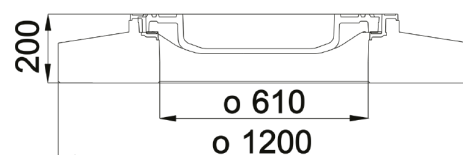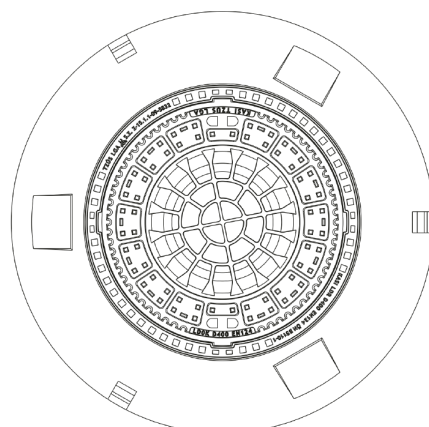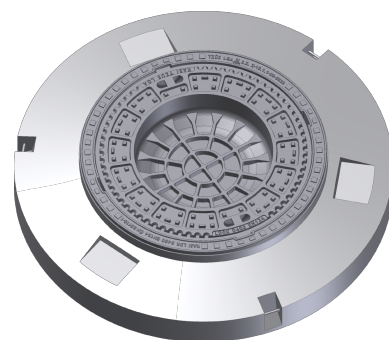

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA

