

Šachtový poklop bez odvětrání v roznášecím rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard

Kód	KDG69
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	355 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litínové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- Možnost vlastního motivu / loga
- Hmotnost víka 90kg

RÁM:

- Roznášecí rám 1200mm bez osazení pro lapač
- Výška rámu 200 mm, hmotnost 265kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- vlastní motiv na víko možný

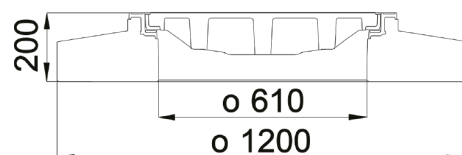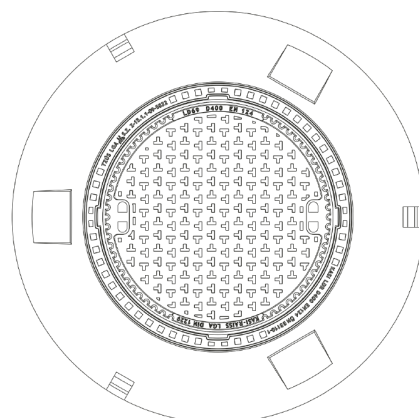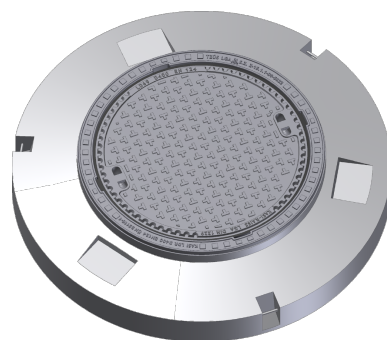

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU

