

Vtoková mříž v roznášecím rámu

D400 - extrémní dopravní zatížení

Europa 9



Kód	KDG9M
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	326 kg
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina kruhová vtoková mříž s uzavřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina roznášecí DN1200 v.200mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Hmotnost víka 37kg
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami

RÁM:

- Rožnášecí rám 1200mm bez osazení pro lapač
- Výška rámu 200 mm, hmotnost 289kg
- Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°

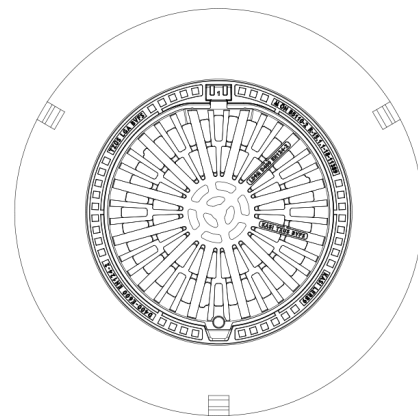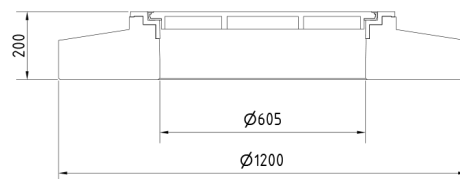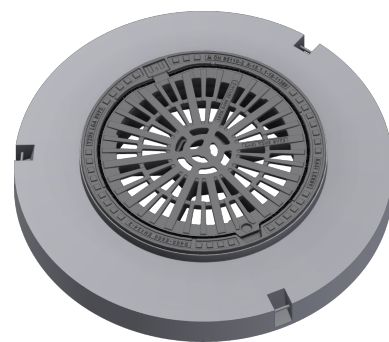

TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD