

## Vtoková mříž v roznášecím rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

# Standard

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KDH2M</b>                   |
| Materiál       | <b>Litina</b>                  |
| Hmotnost       | <b>354 kg</b>                  |
| Norma          | <b>DIN1229, EN124-2</b>        |
| Balení         | <b>5 ks/pal</b>                |
| Třída zatížení | <b>Těžké dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, EPDM tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:




- Hmotnost víka 89kg
- Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

### RÁM:

- Roznášecí rám 1200mm s osazením pro lapač
- Výška rámu 200 mm, hmotnost 265kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Tři manipulační závěsy

### OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

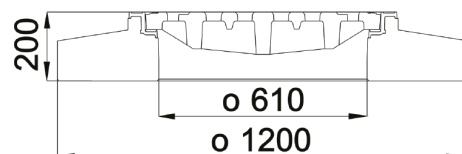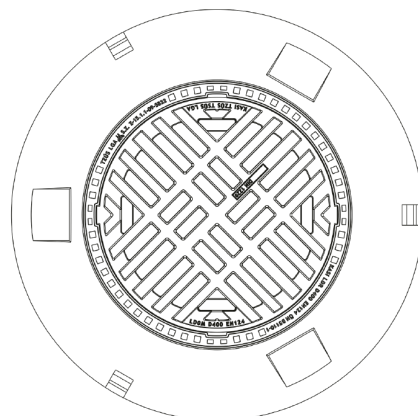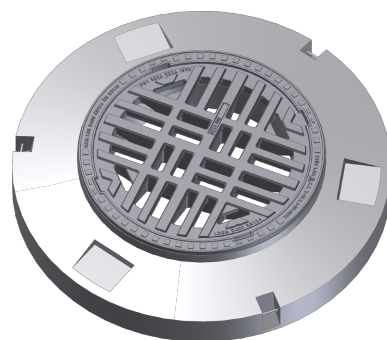

TLUMÍCÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ  
PANTU



ODVOD  
DEŠŤOVÝCH VOD

