Technický list

Šachtový poklop s odvětráním v roznášecím rámu

D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard

D400 TIR DN 600

Kód	**KDH64**
Materiál	**Litina**
Hmotnost	**355 kg**
Norma	**DIN1229, EN124-2**
Balení	**5 ks/pal**
Třída zatížení	**Extrémní dopravní zatížení**

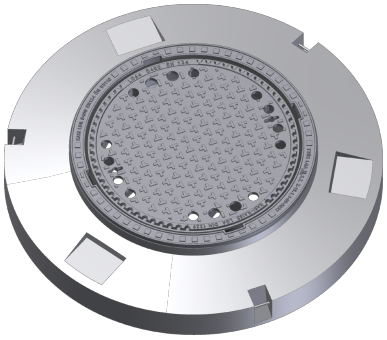

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku , bez pružinového zajištění víka v rámu

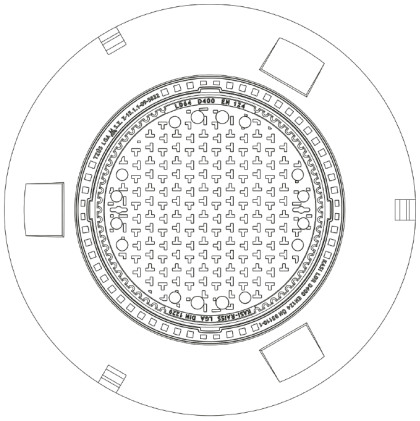

VÍKO:

- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- Hmotnost víka 90kg
- Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- Roznášecí rám 1200mm s osazením pro lapač
- Výška rámu 200 mm, hmotnost 265kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Tři manipulační závěsy

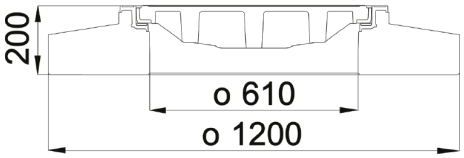

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- vlastní motiv na víko možný

ZÁKAZNICKÁ ŘEŠENÍ

KASI PUR TLUMICÍ VLOŽKA

300 kg/m² POKLOP BEZ PANTU

KASI spol. s.r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč, tel.: +420 466 501 755, www.kasi.cz