

## Šachtový poklop s odvětráním v roznášecím rámu D400 - těžké dopravní zatížení

## Standard

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Kód            | <b>KDI21</b>                        |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b>                |
| Hmotnost       | <b>235 kg</b>                       |
| Norma          | <b>DIN19584-2, DIN1229, EN124-2</b> |
| Balení         | <b>6 ks/pal</b>                     |
| Třída zatížení | <b>Těžké dopravní zatížení</b>      |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, EPDM tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:




- S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 90kg
- Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

### RÁM:

- Roznášecí rám 1000mm bez osazení pro lapač
- Výška rámu 180 mm, hmotnost 145kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Tři manipulační závěsy

### OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4

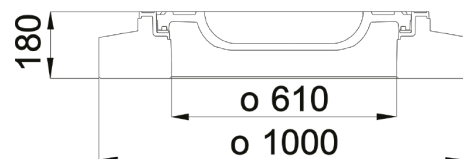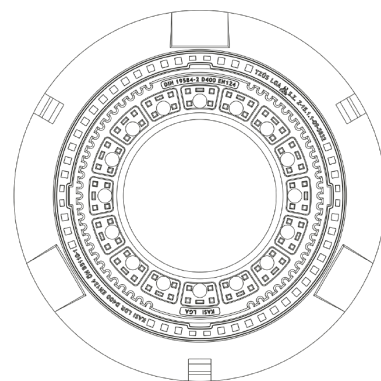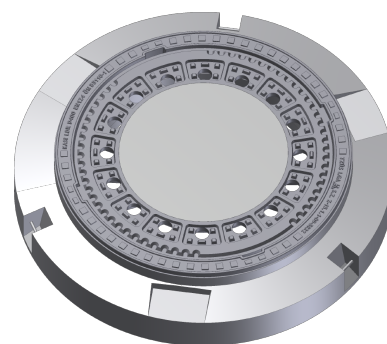

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ  
VÍKO



POKLAP BEZ  
PANTU

