

## Šachtový poklop s odvětráním v roznášecím rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

# Standard

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Kód            | <b>KDI64</b>                      |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b>              |
| Hmotnost       | <b>235 kg</b>                     |
| Norma          | <b>DIN1229, EN124-2</b>           |
| Balení         | <b>6 ks/pal</b>                   |
| Třída zatížení | <b>Extrémní dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litínové s odvětráním s protiskluzným designem.
- Hmotnost víka 90kg
- Možnost vlastního motivu / loga

### RÁM:

- Roznášecí rám 1000mm bez osazení pro lapač
- Výška rámu 180 mm, hmotnost 145kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Tři manipulační závěsy

### OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- vlastní motiv na víko možný

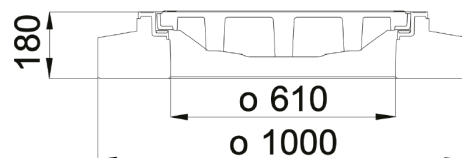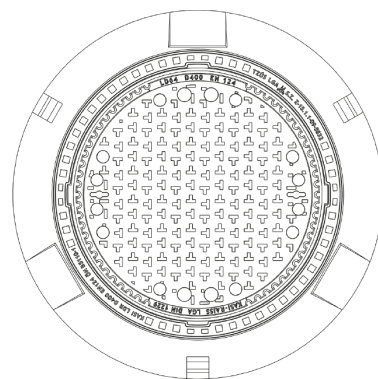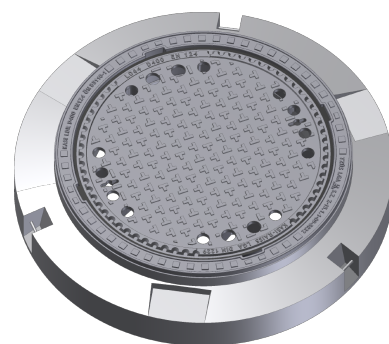

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ  
PANTU