

## Šachtový poklop bez odvětrání v roznášecím rámu D400 - těžké dopravní zatížení

## Standard

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KDJ2K</b>                   |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b>           |
| Hmotnost       | <b>208 kg</b>                  |
| Norma          | <b>EN124-2</b>                 |
| Balení         | <b>6 ks/pal</b>                |
| Třída zatížení | <b>Těžké dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, EPDM tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:




- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Hmotnost víka 63kg
- | Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

### RÁM:

- | Roznášecí rám 1000mm s osazením pro lapač
- | Výška rámu 180 mm, hmotnost 145kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- | Tři manipulační závěsy

### OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný

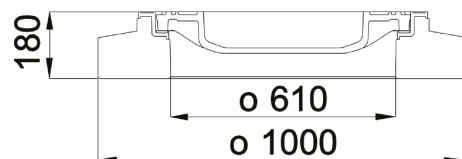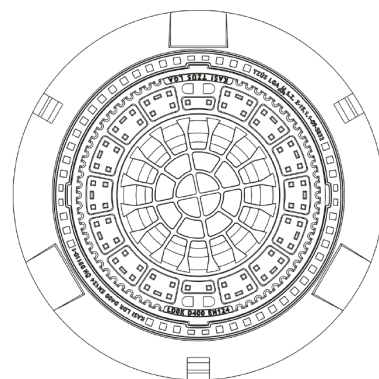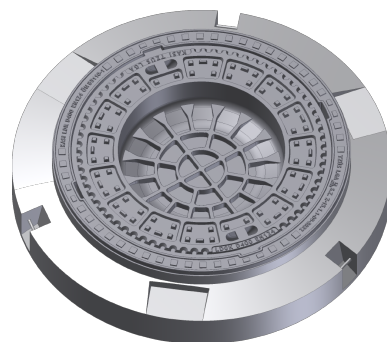

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA

