

Vtoková mříž v roznášecím rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard

Kód	KDJ2M
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	234 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	6 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, EPDM tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- Hmotnost víka 89kg
- Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- Roznášecí rám 1000mm s osazením pro lapač
- Výška rámu 180 mm, hmotnost 145kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

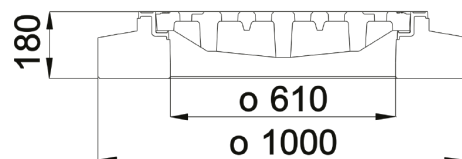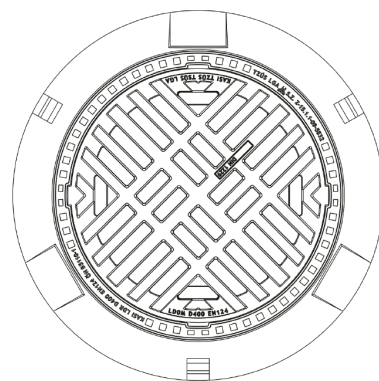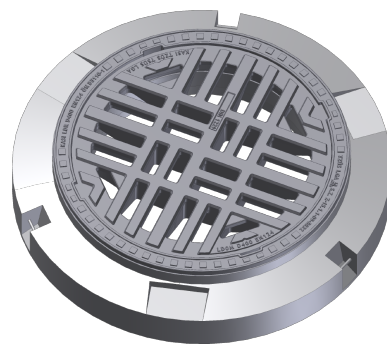

TLUMÍCÍ VLOŽKA



POKLAP BEZ
PANTU



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

