

## Šachtový poklop bez odvětrání v roznášecím rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

## Standard

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Kód            | <b>KDJ68</b>                      |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b>              |
| Hmotnost       | <b>228 kg</b>                     |
| Norma          | <b>EN124-2</b>                    |
| Balení         | <b>6 ks/pal</b>                   |
| Třída zatížení | <b>Extrémní dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litínové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- Možnost vlastního motivu / loga
- Hmotnost víka 83kg

### RÁM:

- Roznášecí rám 1000mm s osazením pro lapač
- Výška rámu 180 mm, hmotnost 145kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Tři manipulační závěsy

### OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- vlastní motiv na víko možný

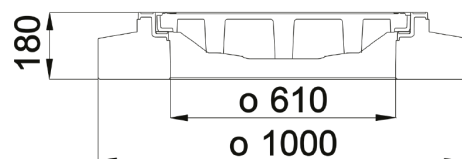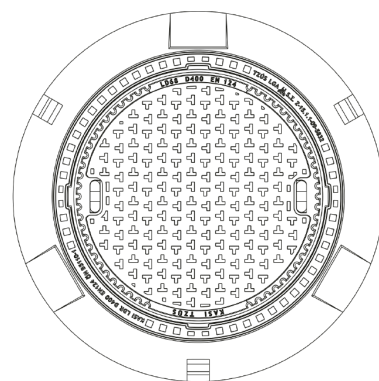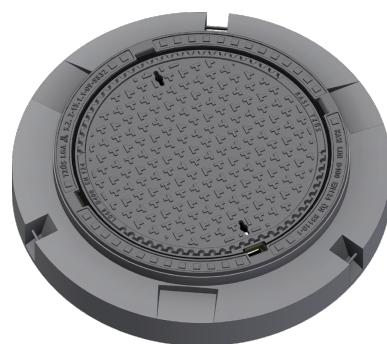

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ  
PANTU

