

Šachtový poklop bez odvětrání v litinovém rámu s patkou D400 - lehké dopravní zatížení

Standard

Kód	KDK22
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	113 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Lehké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, EPDM tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 90kg
- Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- Litinový rám s patkou s osazením pro lapač
- Výška rámu 100 mm, hmotnost 23kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4

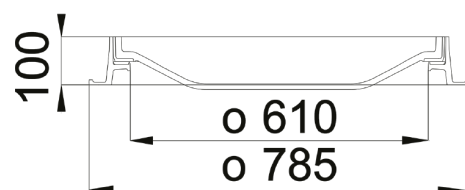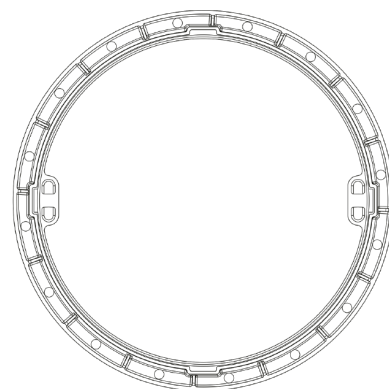

TLUMÍCÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLOP BEZ
PANTU

