

## Šachtový poklop s odvětráním v litinovém rámu s patkou D400 - lehké dopravní zatížení

# Standard

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KDL16</b>                   |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b>           |
| Hmotnost       | <b>113 kg</b>                  |
| Norma          | <b>DIN1229, EN124-2</b>        |
| Balení         | <b>10 ks/pal</b>               |
| Třída zatížení | <b>Lehké dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:



- S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 91kg

### RÁM:

- Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač
- Výška rámu 100 mm, hmotnost 22kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4

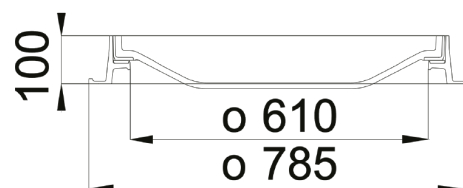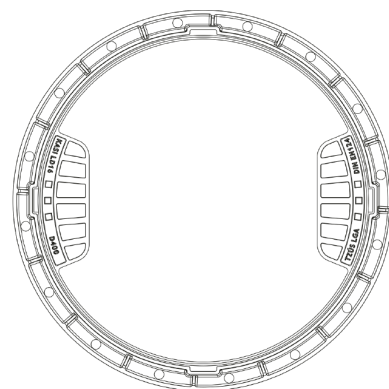

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ  
VÍKO



POKLOP BEZ  
PANTU

