

Šachtový poklop s odvětráním v litinovém rámu s patkou D400 - lehké dopravní zatížení

Standard

Kód	KDL21
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	112 kg
Norma	DIN19584-2, DIN1229, EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Lehké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, EPDM tlumicí vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 90kg
- Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač
- Výška rámu 100 mm, hmotnost 22kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4

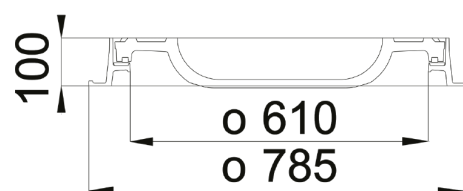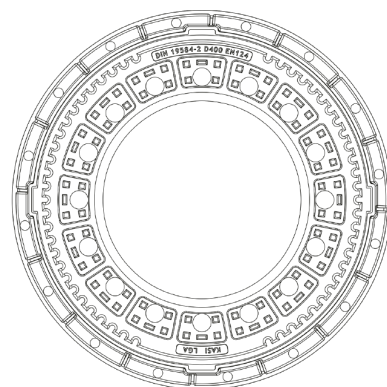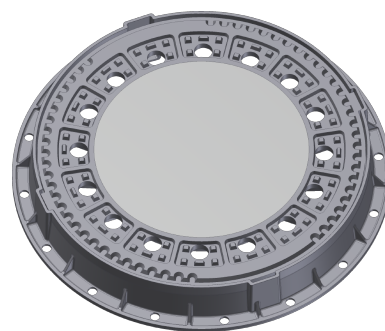

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLAP BEZ
PANTU

