

## Šachtový poklop s odvětráním v litinovém rámu s patkou D400 - lehké dopravní zatížení

# Standard



|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KDL2P</b>                   |
| Materiál       | <b>Litina</b>                  |
| Hmotnost       | <b>85 kg</b>                   |
| Norma          | <b>EN124-2</b>                 |
| Balení         | <b>10 ks/pal</b>               |
| Třída zatížení | <b>Lehké dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, EPDM tlumicí vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:




- | Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 63kg
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

### RÁM:

- | Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 100 mm, hmotnost 22kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný

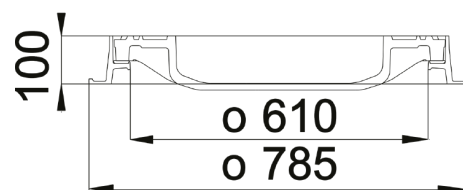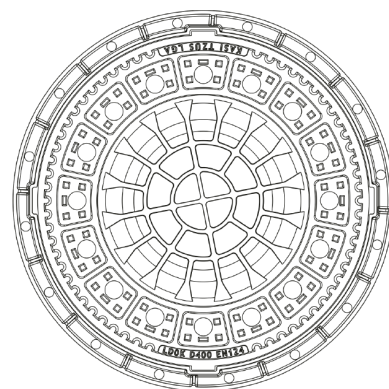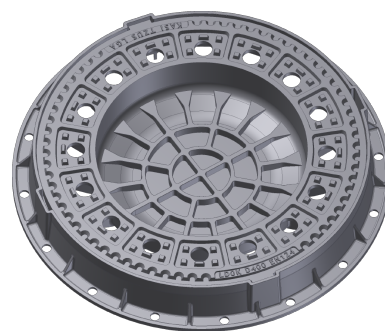

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA

