

## Šachtový poklop s odvětráním v litinovém rámu s patkou D400 - lehké dopravní zatížení

# Standard



|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KDL64</b>                   |
| Materiál       | <b>Litina</b>                  |
| Hmotnost       | <b>112 kg</b>                  |
| Norma          | <b>DIN1229, EN124-2</b>        |
| Balení         | <b>10 ks/pal</b>               |
| Třída zatížení | <b>Lehké dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu,  
horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku , bez  
pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:




- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 90kg
- | Možnost vlastního motivu / loga

### RÁM:

- | Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 100 mm, hmotnost 22kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný

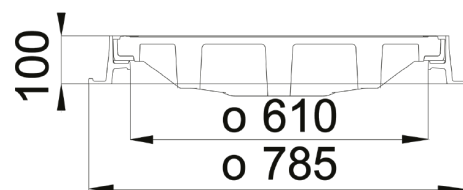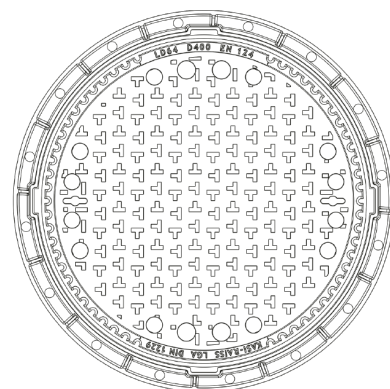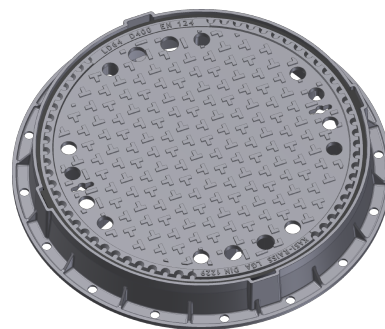

**ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ**



**TLUMICÍ VLOŽKA**



**POKLOP BEZ  
PANTU**

