

## Šachtový poklop bez odvětrání v litinovém rámu s patkou D400 - těžké dopravní zatížení

### Europa 9



|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KDL9Q</b>                   |
| Materiál       | <b>Litina</b>                  |
| Hmotnost       | <b>59 kg</b>                   |
| Norma          | <b>EN124-2</b>                 |
| Balení         | <b>16 ks/pal</b>               |
| Třída zatížení | <b>Těžké dopravní zatížení</b> |

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem tichý design s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina patkový v.100mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

#### VÍKO:




- | Litinové bez odvětrání s tichým designem, s mušlí
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- | Možnost vlastního motivu / loga

#### RÁM:

- | Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 100 mm, hmotnost 20kg
- | Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

#### OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | Přidané otevírání víka - kapsa pro páčidlo
- | Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°

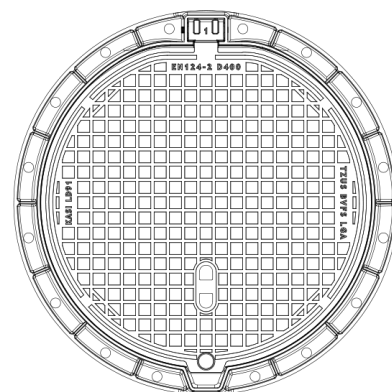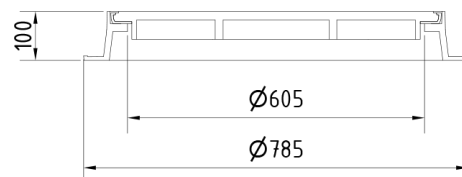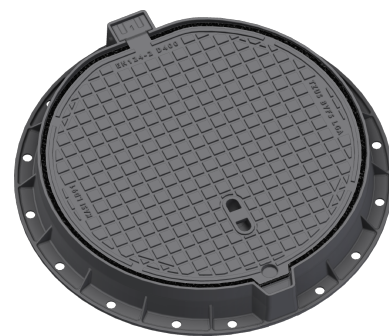

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI  
ODCIZENÍ



TICHÝ DESIGN