

## Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

### Standard



Kód	<b>KDM63xxxVHK</b>
Materiál	<b>Litina</b>
Hmotnost	<b>113 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>10 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Extrémní dopravní zatížení</b>

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu, logo VaK Hradec Králové

#### VÍKO:


- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 83kg
- | Možnost vlastního motivu / loga

#### RÁM:

- | Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 30kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- | Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

#### OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný

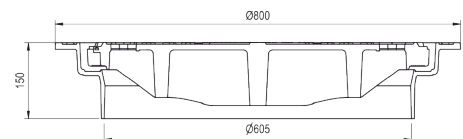

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ  
PANTU