

Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard



Kód	KDM64
Materiál	Litina
Hmotnost	120 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu,
horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku , bez
pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litínové s odvětráním s protiskluzným designem.
- Hmotnost víka 90kg
- Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 30kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- vlastní motiv na víko možný

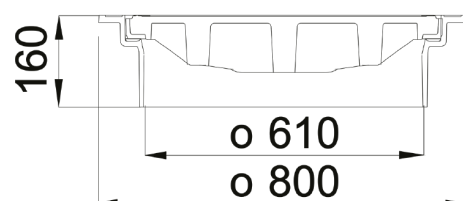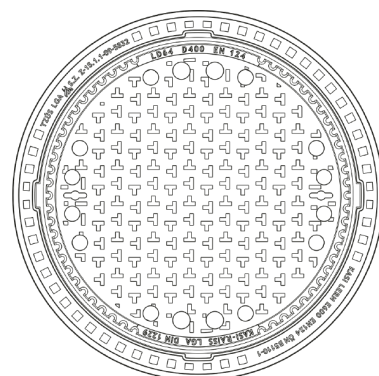

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**POKLOP BEZ
PANTU**