

Šachtový poklop bez odvětrání v samonivelačním rámu

D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard



Kód	KDM65
Materiál	Litina
Hmotnost	113 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	D400
Dopravní zátěž	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu



KDM65

VÍKO:



- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litinové bez odvětrání s protisklzným designem.
- Možnost vlastního motivu / loga
- Hmotnost víka 83kg

RÁM:

- Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 30kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty
- Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- vlastní motiv na víko možný

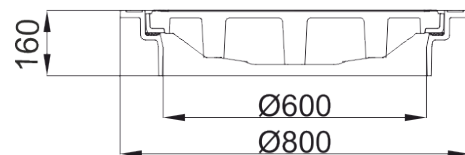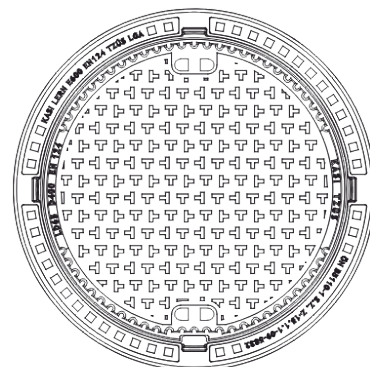

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU

