

## Šachtový poklop bez odvětrání v samonivelačním rámu

D400 - extrémní dopravní zatížení

# Standard



Kód	<b>KDM68</b>
Materiál	<b>Litina</b>
Hmotnost	<b>113 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>10 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Extrémní dopravní zatížení</b>

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu



KDM68

### VÍKO:



- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 83kg
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Možnost vlastního motivu / loga

### RÁM:

- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 30kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- | Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- | Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

### OSTATNÍ:

- | vlastní motiv na víko možný
- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat

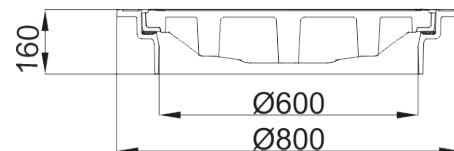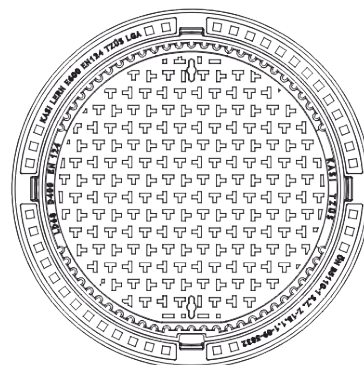

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ  
PANTU

