

Vtoková mříž v samonivelačním rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard



Kód	KDN2M
Materiál	Litina
Hmotnost	122 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, EPDM tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám
- Hmotnost víka 89kg

RÁM:

- Samonivelační rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 200 mm, hmotnost 33kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

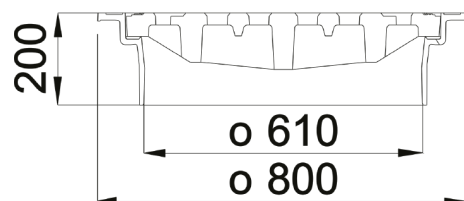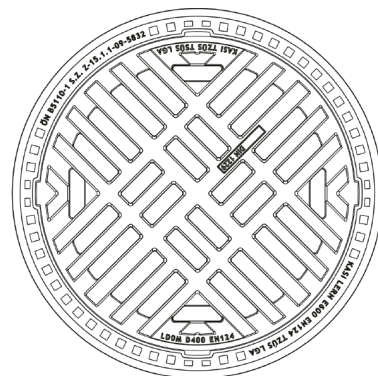

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

