

Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard



Kód	KDN61
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	123 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu,
horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku , bez
pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 90kg

RÁM:

- Samonivelační rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 200 mm, hmotnost 33kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4

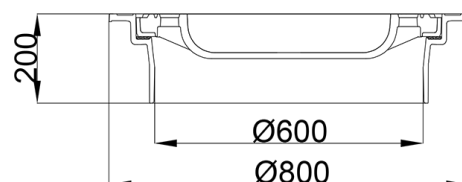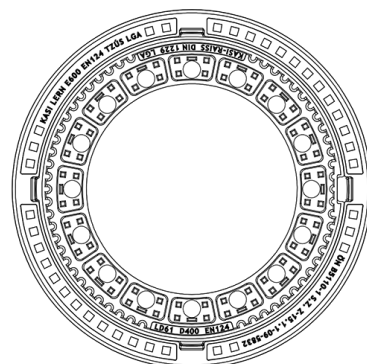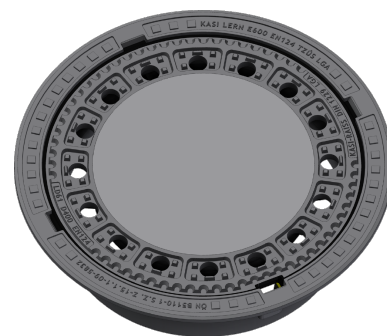

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLOP BEZ
PANTU