

## Šachtový poklop bez odvětrání v samonivelačním rámu D400 - těžké dopravní zatížení

# Europa 9



|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KDN9K</b>                   |
| Materiál       | <b>Litina</b>                  |
| Hmotnost       | <b>68 kg</b>                   |
| Norma          | <b>EN124-2</b>                 |
| Balení         | <b>14 ks/pal</b>               |
| Třída zatížení | <b>Těžké dopravní zatížení</b> |

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina samonivelační v.160mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

### VÍKO:



- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem, s mušlí.
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Pant s možností vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- | Možnost vlastního motivu / loga

### RÁM:

- | Samonivelační rám s osazením pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 31kg
- | Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

### OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | přidané otevírání víka - kapsa pro páčidlo

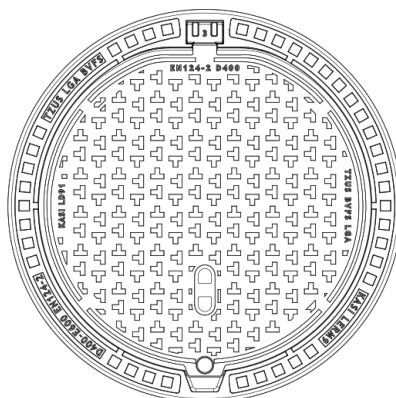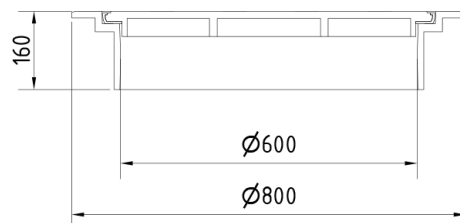

**ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ**



**TLUMICÍ VLOŽKA**



**MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ**