

Vtoková mříž v litinovém rámu s patkou

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard



Kód	KDP0M
Materiál	Litina
Hmotnost	115 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



Hmotnost víka 90kg

RÁM:

Výška rámu 140 mm, hmotnost 25kg
Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

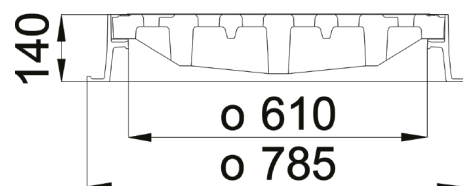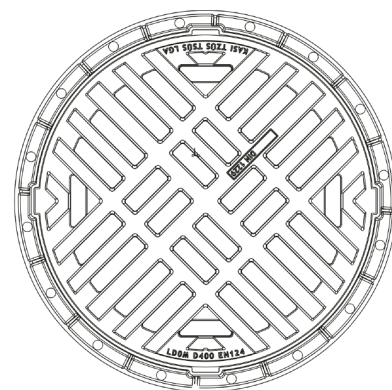

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD