

## Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

# Standard

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Kód            | <b>KDQ61</b>                      |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b>              |
| Hmotnost       | <b>169 kg</b>                     |
| Norma          | <b>DIN1229, EN124-2</b>           |
| Balení         | <b>8 ks/pal</b>                   |
| Třída zatížení | <b>Extrémní dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 90kg

### RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 79kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4

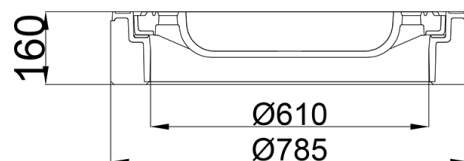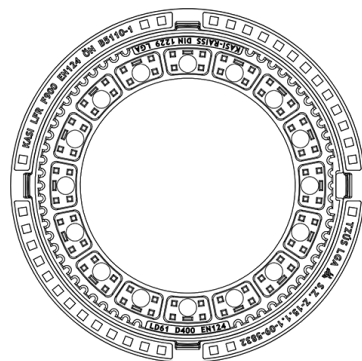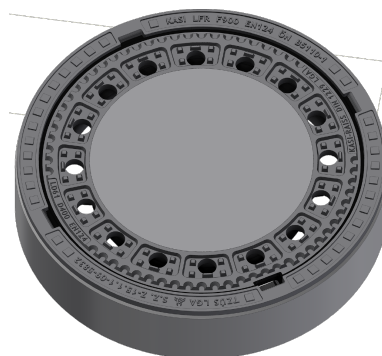

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ  
VÍKO



POKLAP BEZ  
PANTU

