

## Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu

D400 - extrémní dopravní zatížení

# Standard



Kód	<b>KDQ63xxxPLZ</b>
Materiál	<b>Beton, Litina</b>
Hmotnost	<b>162 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>8 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Extrémní dopravní zatížení</b>

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:



- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Vlastní motiv-logo na víku
- Hmotnost víka 83kg

### RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 79kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

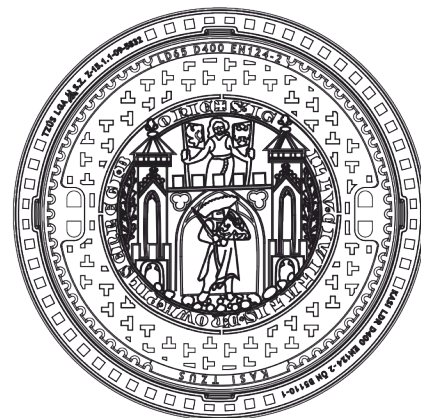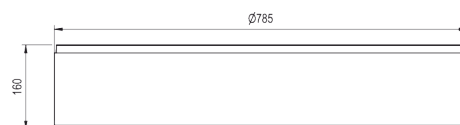

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ  
PANTU

