

Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu

D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard



| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Kód | KDQ69xxxSEV |
| Materiál | Beton, Litina |
| Hmotnost | 169 kg |
| Norma | DIN1229, EN124-2 |
| Balení | 8 ks/pal |
| Třída zatížení | D400 |
| Dopravní zátěž | Extrémní dopravní zatížení |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu, logo SEVAK

VÍKO:



- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Vlastní motiv-logo na víku
- Hmotnost víka 90kg

RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 79kg
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

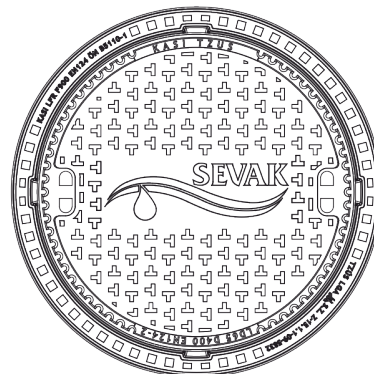

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU

