

Vtoková mříž v litinovém hladkém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard

Kód	KDROM
Materiál	Litina
Hmotnost	141 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



Hmotnost víka 90kg

RÁM:

- Litínový rám hladký s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 51kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou

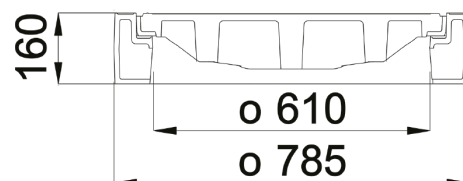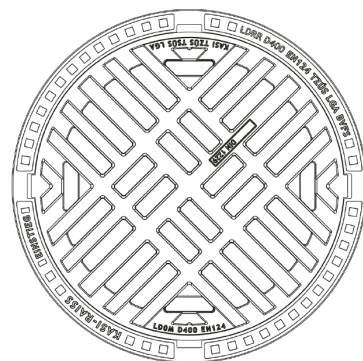

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

