

Šachtový poklop s odvětráním v litinovém hladkém rámu D400 - těžké dopravní zatížení

Standard

Kód	KDR2P
Materiál	Litina
Hmotnost	114 kg
Norma	EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, EPDM tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- Hmotnost víka 63kg
- Možnost vlastního motivu / loga
- Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- Litinový rám hladký s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 51kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- vlastní motiv na víko možný

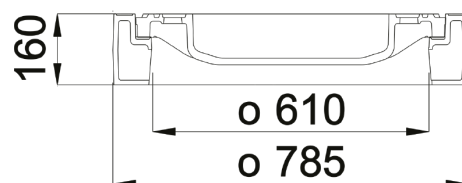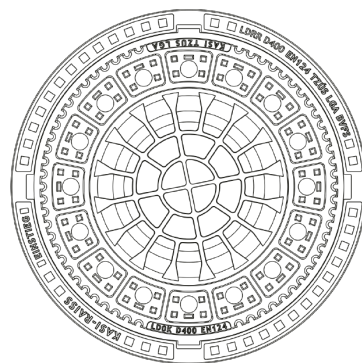

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA

