

Kruhová vtoková mříž v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard

Kód	KDTOM
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	168 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



Hmotnost víka 90kg

RÁM:

Výška rámu 160 mm, hmotnost 78kg
 Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
 Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností
 Litino-betonový rám s osazením pro lapač

OSTATNÍ:

Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
 Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

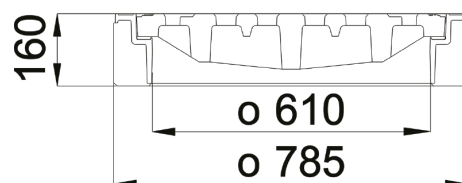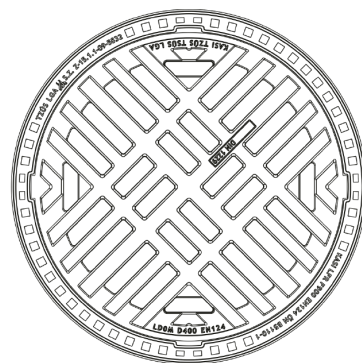

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

