

## Kruhová vtoková mříž v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

# Standard



|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KDT2M</b>                   |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b>           |
| Hmotnost       | <b>167 kg</b>                  |
| Norma          | <b>DIN1229, EN124-2</b>        |
| Balení         | <b>8 ks/pal</b>                |
| Třída zatížení | <b>Těžké dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, EPDM tlumicí vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:



- Hmotnost víka 89kg
- Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

### RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 78kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností
- Litino-betonový rám s osazením pro lapač

### OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

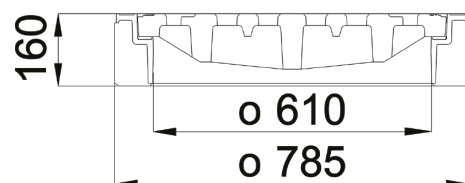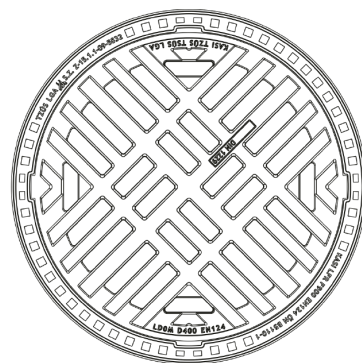

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ  
PANTU



ODVOD  
DEŠŤOVÝCH VOD