

## Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

## Standard



Kód	<b>KDTE25</b>
Materiál	<b>Beton, Litina</b>
Hmotnost	<b>162 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>8 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Těžké dopravní zatížení</b>

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, EPDM tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:



- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Hmotnost víka 83kg
- | Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

### RÁM:

- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 79kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný

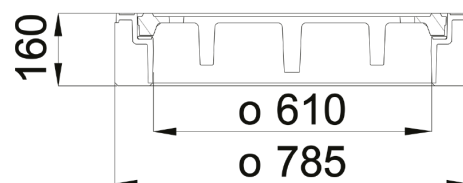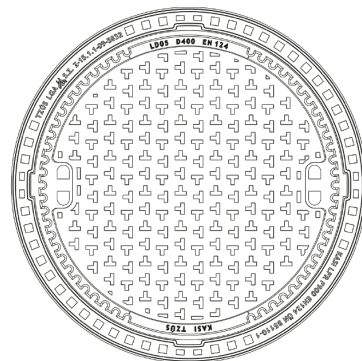

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ  
PANTU

