


## Šachtový poklop s odvětráním v litinovém rámu s patkou

D400 - těžké dopravní zatížení

# Europa 8



Kód	<b>KDU82B</b>
Materiál	<b>Litina</b>
Hmotnost	<b>68 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>16 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>D400</b>
Dopravní zátěž	<b>Těžké dopravní zatížení</b>

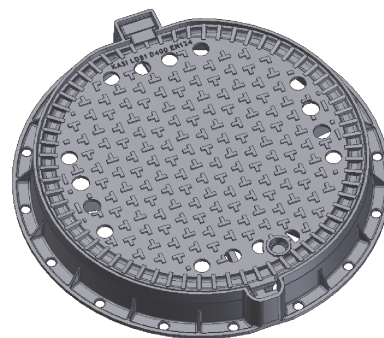

poklop s pantem, horizontální a vertikální EPDM tlumící vložka na víku, s pružinovým zajištěním víka v rámu

### VÍKO:

- | Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- | Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- | Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- | Hmotnost víka 47kg

### RÁM:

- | Výška rámu 120 mm, hmotnost 21kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

### OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°
- | vlastní motiv na víko možný



ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI  
ODCIZENÍ

