

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 7



Kód	KEA76
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	126 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s uzavřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám beton-litina v.160mm s osazením pro lapač, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu

VÍKO:




- Obráběná dosedací plocha víka na 0,3mm
- Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Litínové s odvětráním s tichým designem.
- Hmotnost víka 47kg

RÁM:

- Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 79kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- pouze s tříramenným lapačem UL7
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°

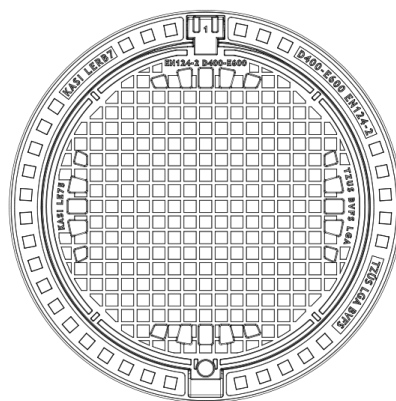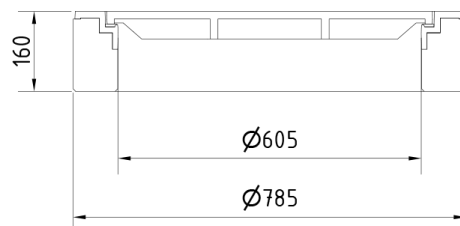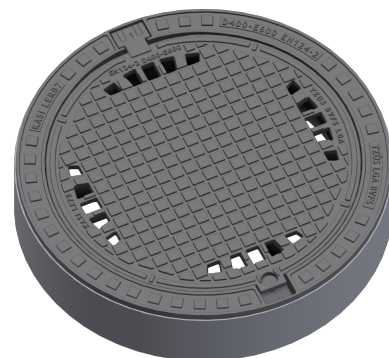

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ**



**ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ**



TICHÝ DESIGN