

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9



Kód	KEB96CXXXRDT
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	128 kg
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Vysoké dopravní zatížení

poklop E600 s pantem zajištěným proti krádeži, KASI PUR tlumící vložka, s ventilací, s pružinovým zajištěním víka v rámu, barva, logo ŘSD

VÍKO:



- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Litinové s odvětráním s tichým designem.
- Hmotnost víka 47kg

RÁM:

- Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 81kg
- Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°
- vlastní motiv na víko možný

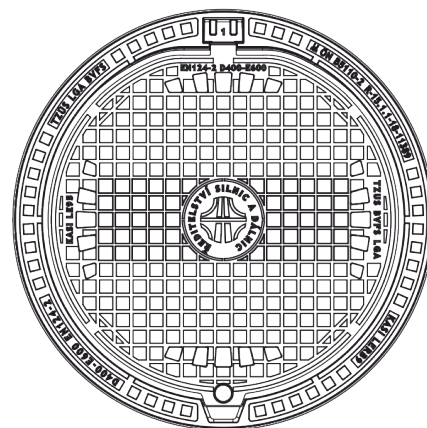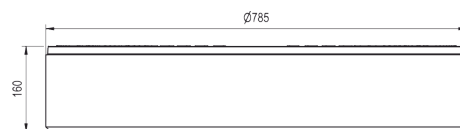

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ



TICHÝ DESIGN