

Šachtový poklop s odvětráním v roznášecím rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 7



Kód	KEG7R
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	312 kg
Norma	EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s uzavřeným pantem tichý design s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám beton-litina roznášecí DN1200 v.200mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

VÍKO:




- | Litinové s odvětráním s tichým designem, s mušlí
- | Obráběná dosedací plocha víka na 0,3mm
- | Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- | Hmotnost víka 47kg

RÁM:

- | Roznášecí rám 1200mm bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 200 mm, hmotnost 265kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- | Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | Přidané otevírání víka - kapsa pro páčidlo

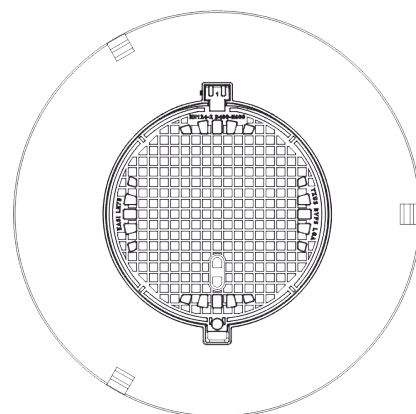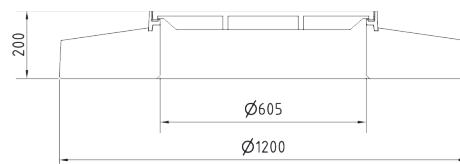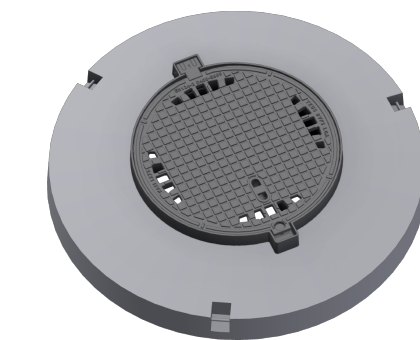

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ**



**ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ**



TICHÝ DESIGN