

Šachtový poklop s odvětráním v roznašecím rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9



Kód	KEI9R
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	221 kg
Norma	EN124-2
Balení	6 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s uzavřeným pantem tichý design s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám beton-litina roznašecí DN1000 v.180mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

VÍKO:




- | Litinové s odvětráním s tichým designem, s mušlí
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- | Hmotnost víka 49kg

RÁM:

- | Roznašecí rám 1000mm bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 180 mm, hmotnost 172kg
- | Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | Přidané otevírání víka - kapsa pro páčidlo

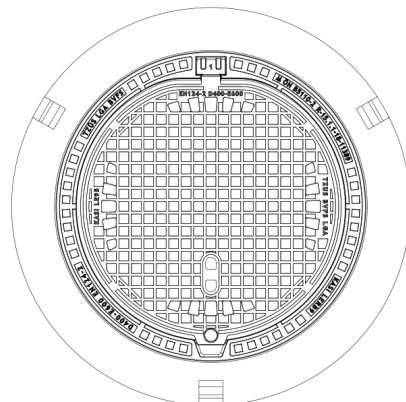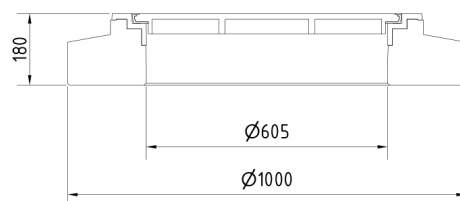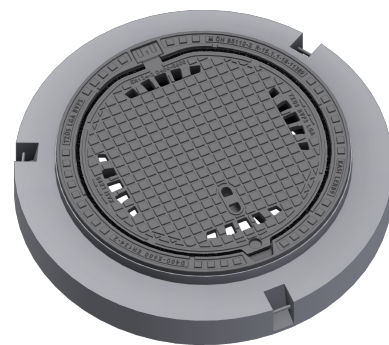

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ**



**ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ**



TICHÝ DESIGN